


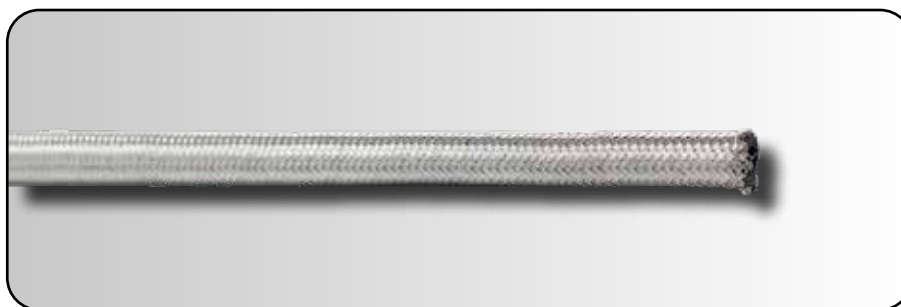

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubería de baja presión para hidrocarburos.

Muy manejable y ligera.

Excelente flexibilidad.

COMPOSICIÓN

Tubo interior: Caucho sintético NBR.
Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior: Trenzado metálico exterior galvanizado.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm	mm	mm	kg/m	bar	PSI	mm	m/rollo
0180005		5	10	2,50	0,560	25	375	30	50
0180006	1/4"	6	12	3,00	0,600	25	375	40	50
0180007		7	13	3,00	0,640	25	375	45	50
0180008	5/16"	8	14	3,00	0,690	25	375	50	50
0180009		9	16	3,50	0,820	20	300	65	50
0180010	3/8"	10	16	3,00	0,750	20	300	65	50
0180012	1/2"	12	20	4,00	1,090	15	225	80	50
0180015	5/8"	15	24	4,50	1,910	15	225	110	50
0180020	3/4"	20	29	4,50	2,250	10	150	110	50
0180025	1"	25	33	4,00	2,870	6	90	110	50

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Factor de seguridad: 3:1

Temperatura: -40°C a +90°C (puntas hasta 110°C)

Norma: DIN 73379