


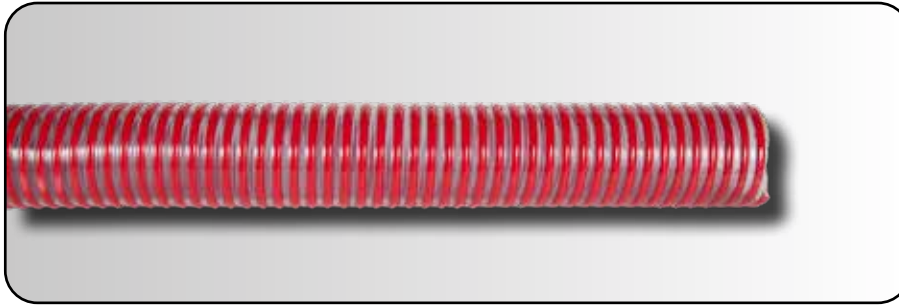

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera de PVC reforzada con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de líquidos alimentarios, agua potable, mosto, vinagre, cerveza y vino (hasta un 50% de alcohol). Utilizada especialmente en industrias vinícolas que requieren más resistencia dado que utilizan mayormente bombas de presión para su trasiego. Manguera exenta de Ftalatos.

COMPOSICIÓN

Tubo: PVC flexible blando liso.

Refuerzo: Espiral de PVC rojo rígido en el interior de la manguera.

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Espesor mm	Peso kg/m	Presión Trabajo		Depres. m H ₂ O	Radio curva mm	Long. rollo m/rollo
	inch	mm				bar	PSI			
0210025	1"	25	31	3,00	0,290	6	90	7	130	50
0210030	1.3/16"	30	36	3,00	0,360	5	75	7	150	50
0210040	1.9/16"	40	47	3,50	0,560	4	60	7	195	50
0210045	1.3/4"	45	53	4,00	0,680	4	60	7	215	50
0210050	2"	50	59	4,50	0,810	4	60	7	235	50
0210060	2.3/8"	60	69	4,50	0,990	4	60	7	275	50
0210070	2.3/4"	70	79	4,50	1,220	3	45	7	320	50
0210075	3"	75	85	5,00	1,400	3	45	7	340	50
0210080	3.1/8"	80	90	5,00	1,550	3	45	7	365	50
0210090	3.1/2"	90	101	5,50	1,860	3	45	7	420	30
0210100	4"	100	112	6,00	2,240	3	45	7	470	30
0210110	4.3/8"	110	123	6,50	2,560	3	45	6	520	30
0210120	4.3/4"	120	133	6,50	2,840	3	45	6	650	30
0210125	5"	125	138	6,50	3,060	3	45	5,5	680	30
0210150	6"	150	165	7,50	4,390	3	45	5	780	20

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -15°C a +65°C
Marcaje: VINOTRANS Ø MM CAT A, B, C. 
Normativa: EU 2011, Cat A, B, C y D1.