


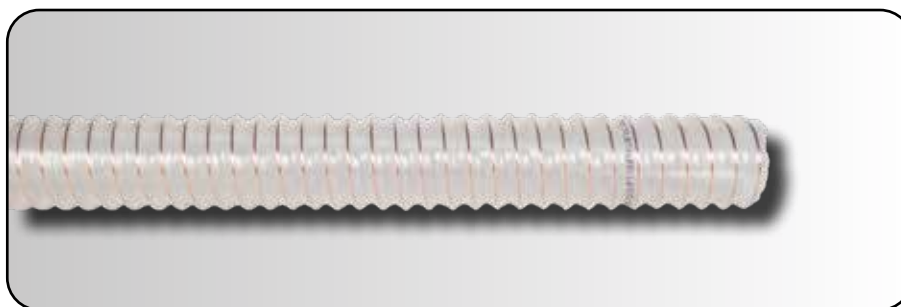

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo para succión de aire, polvo y gases.

Excelente flexibilidad, compresibilidad y buena resistencia a la abrasión.

Utilizada en la industria papelera, textil y de la madera. Resistente a la hidrólisis y microbios.

COMPOSICIÓN

Tubo: Poliuretano muy flexible.
Refuerzo: Espiral de acero cobreado.

Código	Ø Int.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depres.	Radio curva	Long. rollo
	mm	mm	kg/m	bar	PSI	m H ₂ O	mm	m/rollo
0222025NC	25	0,40	0,130	0,65	9,75	3,0	18	10
0222030NC	30	0,40	0,170	0,60	9	3,0	21	10
0222035NC	35	0,40	0,200	0,50	7,5	3,0	25	10
0222040	40	0,40	0,230	0,50	7,5	2,5	28	10
0222040NC	40	0,40	0,230	0,50	7,5	2,5	28	10
0222045NC	45	0,40	0,260	0,40	6	2,5	31	10
0222050NC	50	0,40	0,300	0,40	6	2,0	35	10
0222051	51	0,40	0,300	0,40	6	2,0	35	10
0222060	60	0,40	0,340	0,40	6	1,6	42	10
0222060NC	60	0,40	0,340	0,40	6	1,6	42	10
0222063	63	0,40	0,360	0,35	5,25	1,6	45	10
0222063NC	63	0,40	0,360	0,35	5,25	1,6	45	10
0222070	70	0,40	0,400	0,35	5,25	1,4	49	10
0222070NC	70	0,40	0,400	0,35	5,25	1,4	49	10
0222075NC	75	0,40	0,430	0,35	5,25	1,0	53	10
0222076	76	0,40	0,430	0,35	5,25	1,0	53	10

* Código+NC: manguera No Compactada.

Código	Ø Int.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depres.	Radio curva	Long. rollo
	mm	mm	kg/m	bar	PSI	m H ₂ O	mm	m/rollo
0222080	80	0,40	0,460	0,28	4,2	1,0	56	10
0222080NC	80	0,40	0,460	0,28	4,2	1,0	56	10
0222090	90	0,40	0,480	0,20	3	1,0	62	10
0222090NC	90	0,40	0,480	0,20	3	1,0	62	10
0222100	100	0,40	0,510	0,20	3	0,9	70	10
0222102	102	0,40	0,520	0,20	3	0,9	72	10
0222110	110	0,40	0,540	0,20	3	0,9	77	10
0222120	120	0,40	0,600	0,20	3	0,8	85	10
0222125	125	0,40	0,650	0,20	3	0,8	88	10
0222130	130	0,40	0,670	0,15	2,25	0,6	90	10
0222140	140	0,40	0,710	0,15	2,25	0,6	95	10
0222150	150	0,40	0,780	0,10	1,5	0,6	105	10
0222160	160	0,40	0,850	0,09	1,35	0,5	115	10
0222170	170	0,40	0,900	0,08	1,2	0,5	120	10
0222180	180	0,40	0,950	0,08	1,2	0,5	125	10
0222200	200	0,40	1,050	0,08	1,2	0,5	140	10
0222220	220	0,40	1,150	0,05	0,75	0,4	155	10
0222250	250	0,40	1,250	0,05	0,75	0,4	175	10
0222300	300	0,40	1,550	0,03	0,45	0,3	21	10
0222350	350	0,40	1,800	0,02	0,3	0,3	245	10
0222400	400	0,40	2,100	0,02	0,3	0,3	280	10
0222450	450	0,40	2,350	0,01	0,15	0,1	315	10
0222500	500	0,40	2,620	0,01	0,15	0,1	350	10
0222600	600	0,40	4,600	0,01	0,15	0,1	400	10

* Código+NC: manguera No Compactada.

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Puede fabricarse según norma FDA o retardante a la llama.

Temperatura: -40°C a +100°C

Marcaje: PURTRANS LIGERO Ø MM