


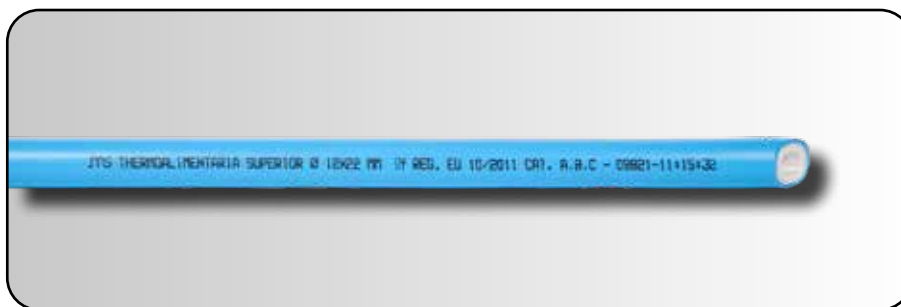

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo de lavado industrial de media presión. También válido para el paso de productos alimentarios. Alta durabilidad. Recomendado para condiciones de uso severas en industrias agroalimentarias, mataderos e industrias diversas.

COMPOSICIÓN

Tubo interior: PVC flexible alimentario de calidad superior.
Refuerzo: Capas de adherencia de PVC flexible y refuerzo textil de poliéster.
Cubierta exterior: PVC flexible azul que no mancha de extrema calidad.

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Espe- sor mm	Peso kg/m	Presión Trabajo 20°C		Presión Trabajo 80°C		Radio curva mm	Long. rollo m/rollo
	inch	mm				bar	PSI	bar	PSI		
0255012025											25
0255012050	1/2"	12	22	5,00	0,330	80	1200	20	300	45	50
0255012100											100
0255012100V	1/2"	12	22	5,00	0,330	80	1200	20	300	45	100

* Código+V: manguera en color verde.



Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -15°C a +80°C
Marcaje: MS THERMOALIMENTARIA SUPERIOR Ø MM  REG. EU 10/2011 CAT. A,B,C
Norma: EU 10/2011 Cat. A, B, C.