

GAS COMPRESSOR-COMPRESOR A GASOLINA

CIERZO 8BAR 516L/M




ISO12100:2010

EN1012-1:2010

2006/42/EC

2011/65/EU RoHS

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET

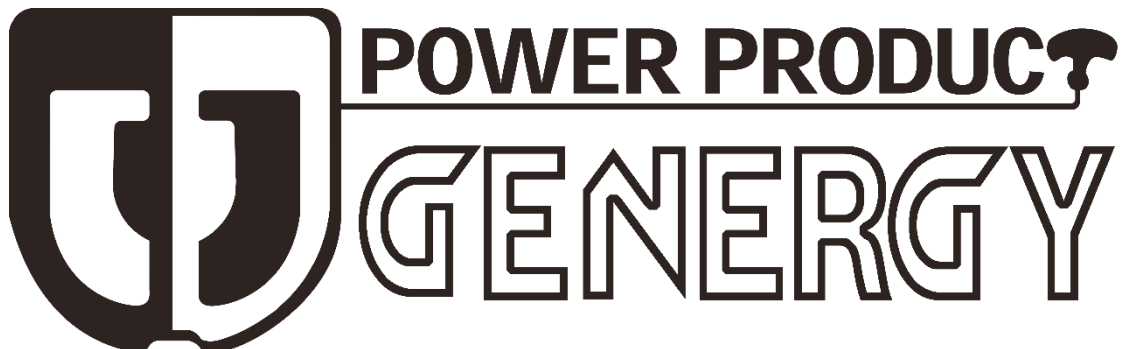



MODELO	CIERZO 8BAR 516L/H
Desplazamiento máximo de aire / Max air displacement	516L/M
Desplazamiento aire 2BAR / Max air displacement 2BAR	354L/M
Desplazamiento aire 4BAR / Max air displacement 4BAR	320L/M
Desplazamiento aire 6BAR / Max air displacement 6BAR	306L/M
Desplazamiento aire 8BAR / Max air displacement 8BAR	260L/M
Capacidad del tanque de aire / Air tank capacity	76L
Tiempo presurizado 0 a 8BAR / Pumping up time 0 to 8BAR	105 SEC
Modelo de motor / Engine model	GENERGY SGB210PRO
Cilindrada / Displacement	208cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling
Nivel sonoro a 4mts LpA (ralentí/cargando) Sound level at 4mts (idle/loading)	82dB – 85dB
Tipo de arranque / Starting type	Manual / Recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	2.6L
Consumo en carga-reposo / Consumption load-rest	1.5L/H - 0.8L/H
Autonomía media estimada / Average consumption estimation	2.2H
Aceite para motor / Oil for gasoline engine	0.6L - SAE10W40 Sintético
Aceite para el compresor / Oil for head compressor	ISO100 – SAE30 (0.6L)
Estándar / Standard	ISO12100:2010 EN1012-1:2010 EN60204-1:2006+A1:2009+AC2010
Kit de transporte / Wheel kit	Sí con ruedas de 10" / Yes with 10" wheels
Dimensiones sin manillar / Dimensions without handle	930x546x880mm
Peso / Weight	82kg
Referencia / Item	31105
	MANTENIMIENTO / MAINTENANCE
Filtro de aire motor / Engine air filter	400014
Filtro de aire compresor / Compressor air filter	400072
Bujía / Spark plug	400001
Correa transmisión / Transmission belt	400070
Puesta en marcha / Prior start-up service	499995

DESTACADO / HIGHLIGHT

Motor EURO V GENERGY SGB210PRO. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.

Regulador de presión manual, ajusta la salida de presión de aire en función de los aparatos conectados.

Manómetros indicadores de la presión de salida y la presión del calderín.

Dos salidas de aire con conector rápido, regulador de presión y manómetros indicadores de presión de salida y calderín.

Cabeza compresora de alta calidad, fabricada en acero fundido, garantiza una larga vida.

Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLÉS. Manual usuario: ESPAÑOL-INGLÉS-PORTUGUÉS.

EURO V GENERGY SGB210PRO engine, highest efficiency and low emission, ensures reliability and durability.

Manual pressure regulator, adjusts air pressure output according to the connected devices.

Pressure gauges to know the output pressure and tank pressure.

Control panel with two air outlets (with quick connector), pressure regulator, output pressure manometer and tank air pressure indicator.

Single head compressor pump with a double piston, made of cast. It guarantees a long life.

Equipment documentation: English-Spanish. User manual: English-Spanish-Portuguese.

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL





2 conectores de salidas de aire
2 Supply air connectors

Manómetro presión de salida
Supply pressure gauge

Regulador de presión
Pressure regulator

Manómetro presión de calderín
Tank pressure gauge

DIMENSIONES / DIMENSIONS

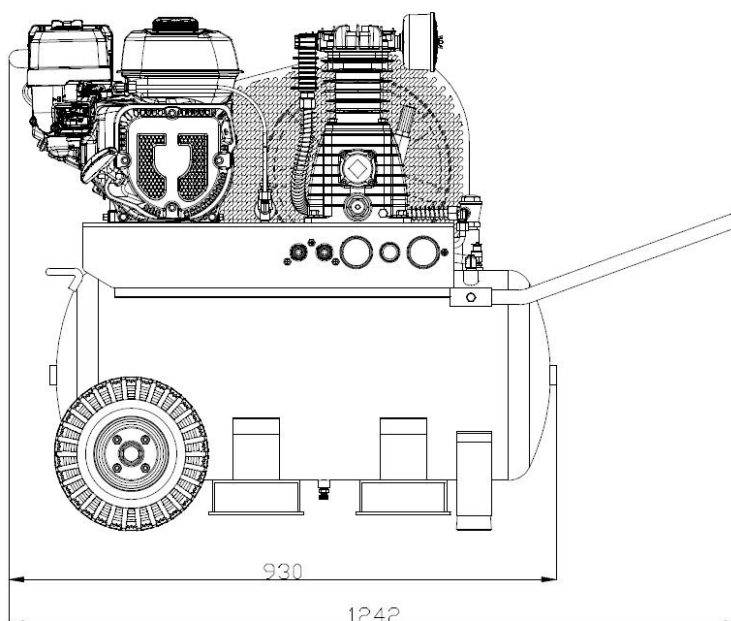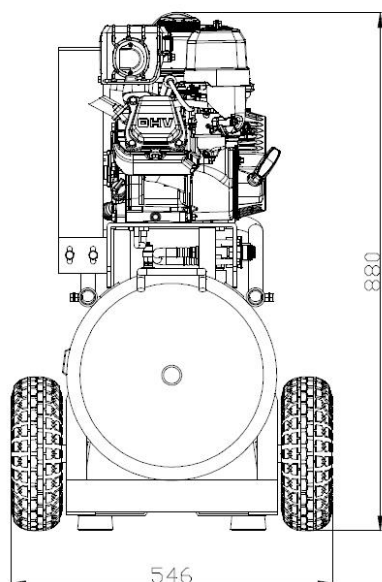

GENERGY POWER PRODUCTS

Calahorra 26500 (La Rioja)

Tel: 941152733 - Fax: 941152750

Website: www.genergy.es

Contact: genergy@genergy.es