



# T2

REF: 40110 LED FRONTAL

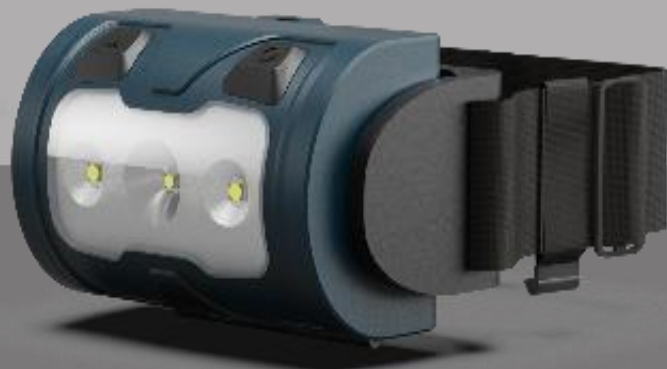

# AJUSTABLE 360°

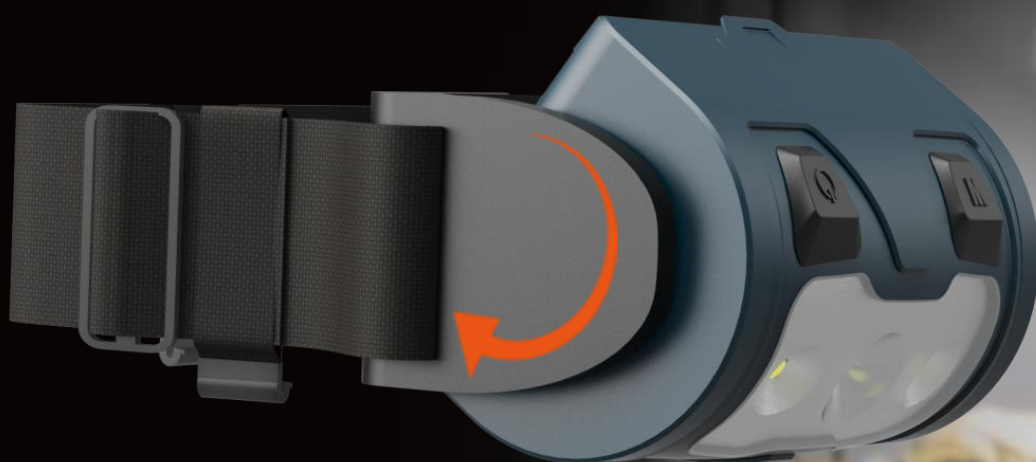

6 MODOS



DIRECCIONABLE



ALTO BRILLO



MEMORIA



CARGADOR  
TIPO C




BAJO CONSUMO  
EN STANDBY

# 6 MODOS DE TRABAJO

Luz para larga distancia

Luz ambiental para iluminación de espacios

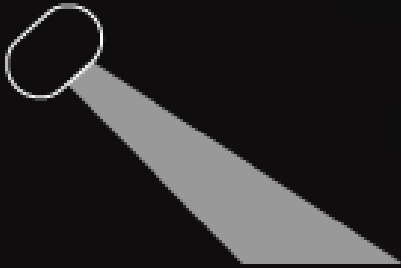

## Modo larga distancia



Modo alta intensidad  
Autonomía >11h



Modo baja intensidad  
Autonomía >21h



Modo flash  
Autonomía >9h



## Modo ambiental – Iluminación de espacios



Modo alta intensidad  
Autonomía >11h



Modo baja intensidad  
Autonomía >21h



Modo consumo extra- reducido  
Autonomía >90h

# T2

## Led frontal

Ref: 40110



### ESPECIFICACIONES

TIPO DE EMISION DE LED	LED FRONTAL
Vatios máximos	3W (Spotlight mode) 3W (Floodlight mode)
Intensidad lumínica máxima	260LM (Spotlight mode) 320LM (Floodlight mode)
Capacidad de la batería	3.7V 2000mA
Duración batería aproximada	14-40h
Tiempo de recarga	2horas
Grado de protección	IP66
Peso	80g (Sin banda)
Medidas	75x52x47mm

Si el producto se almacena por largos periodos, necesitara un mantenimiento de recarga cada 4 meses, carga, descarga y carga

### ESCENARIOS




OBRAS



MINERIA




HOBBIES

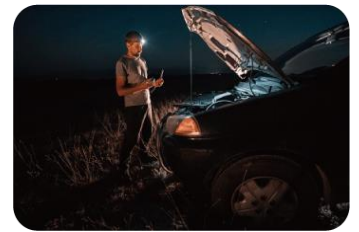

EMERGENCIAS

### DIMENSIONES

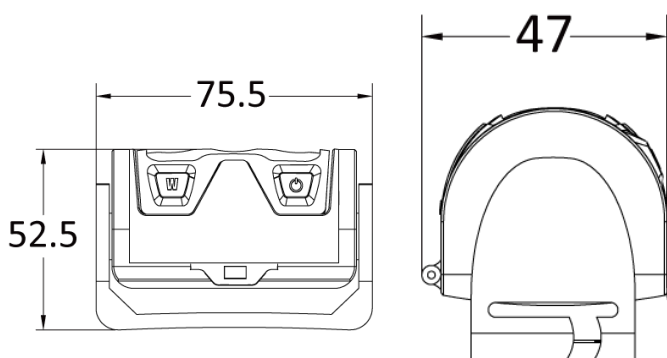

### EMBALAJE

Medida embalaje	85x50x90
Peso neto	150g
Medida cada 40und	480x460x130MM