


TIMANFAYA 200A-6500W

ARRANQUE ELÉCTRICO/ELECTRIC START



ISO8528-13:2016 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 2005/88/EC) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/CE REACH

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET

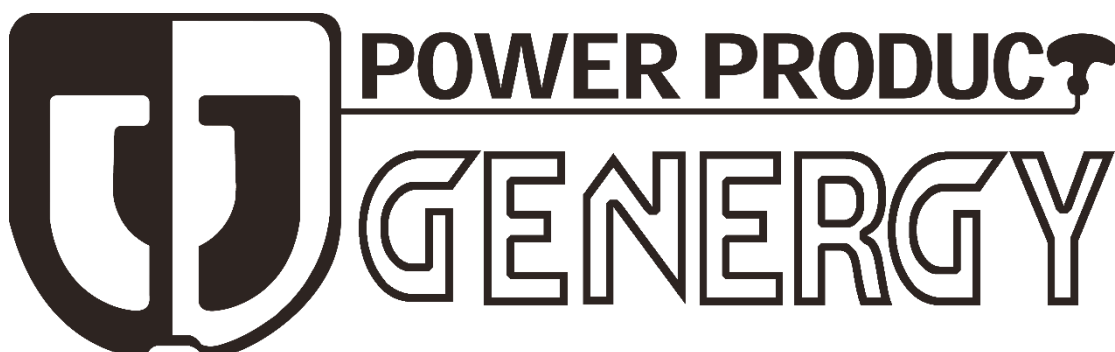



MODELO	TIMANFAYA 200A 6500W E-START
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Electrónica "AVR" / Electronic "AVR"
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency	230V - 50Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min)	6500W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	6000W
Rango de soldadura CC / Welding range DC	60-200A
Ciclo de trabajo / Welding duty cycle	150A (100%) 200A (60%)
Diámetro de electrodo / Welding rod diameter	2.5-4mm
Factor de potencia / Power factor	0.8
Modelo motor / Engine model	SG460PRO
Cilindrada / Displacement	459cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralenti-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated)	67dB – 74dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA	97dB
Tipo de arranque / Starting type	Eléctrico y manual / Electric and recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	6L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	2.0L/H — 2.6L/H — 3.4L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load	3.0H — 2.5H — 1.8H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	1.1L — SAE10W40
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performace class	G1
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	Integrado con ruedas de 10" / Integrated with 10" wheels
Dimensiones / Dimensions	814x623x690mm
Peso / Weight	98kg
Referencia / Item	31220
MANTENIMIENTO / MAINTENANCE	
Filtro de aire / Air filter	402979
Bujía / Spark plug	400001
Escobillas / Brush	400065
Puesta en marcha / Prior start-up service	499996
Revisión general 500horas / General maintenance 500hours	000000

DESTACADO / HIGHLIGHT

Motor EURO V GENERGY SG460PRO. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.

Filtro de aire *typhonic*. Filtración de aire más precisa con menor intervalo de mantenimientos.

Nuevo diseño con ruedas y maneceras integradas (no sobresalen del bastidor) reduciendo el espacio de almacenaje.

Pantalla indicadora de labores de mantenimiento, avisa al usuario de los mantenimientos. Además, muestra V-HZ-horas.

Alternador sobredimensionado y bobinado en cobre de alta calidad. Alternador AC/DC permite cualquier tipo de electrodo con un excelente ciclo de trabajo. Gran potencia de energía auxiliar para la conexión de maquinaria electro portátil.

Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLÉS. Manual usuario: ESPAÑOL-INGLÉS-PORTUGUÉS.

EURO V GENERGY SG460PRO engine, highest efficiency and low emission, ensures reliability and durability.


Typhonic air filter. More precise air filtration with shorter maintenance intervals.

New design with integrated wheels and handlebars, reducing storage space.

Multifunction display. Digitally displays voltage, frequency and partial and accumulated working hours. Also alerts the user to any maintenance required. High-quality copper-winding alternator with optimized cooling. AC/DC alternator allows any type of electrode with excellent duty cycle. Great auxiliary power for connecting electro-portable machinery.



Equipment documentation: English-Spanish. User manual: English-Spanish-Portuguese.

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL

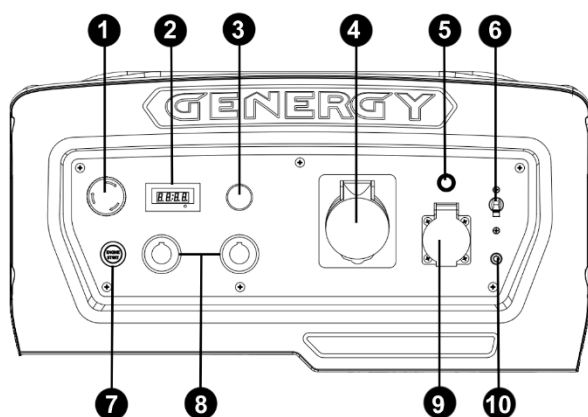

- 1 Botón pare-emergencia / Emergency-stop button
- 2 Display inteligente / Smart gauge
- 3 Rango soldadura / Welding range
- 4 Tomacorrientes 230V / Socket 230V 1X32A (IP44)
- 5 Disyuntor tomacorrientes 16A / Socket 16A breaker
- 6 Disyuntor general / General Breaker
- 7 Pulsador arranque eléctrico / Electric push button
- 8 Terminales de soldadura / Welding terminals
- 9 Tomacorrientes 230V / Socket 230V 1X16A (IP44)
- 10 Toma de tierra / Ground terminal

DIMENSIONES / DIMENSIONS

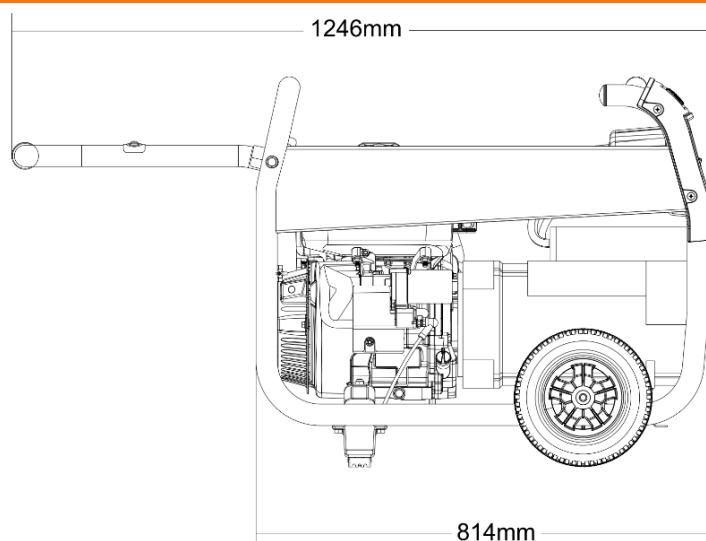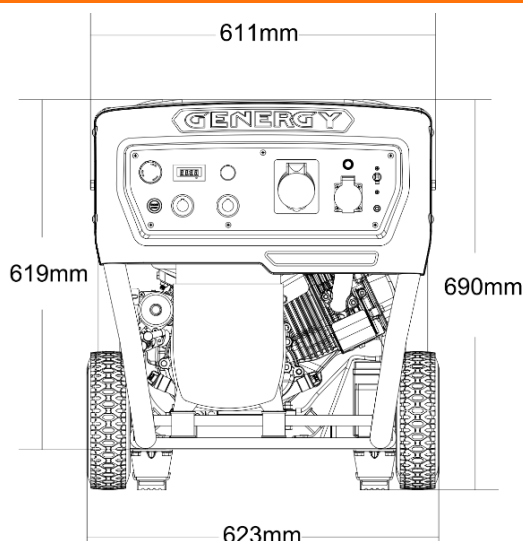

GENERGY POWER PRODUCTS

Calahorra 26500 (La Rioja)

Tel: 941152733 - Fax: 941152750

Website: www.genergy.es

Contact: genergy@genergy.es